



48DDP-40S 系列概述

一. 电源规格:

电源型号 (MODEL)	输入 (VAC)	输出 (VDC)	保护功能 (PROTECTION)	尺寸 (SIZE) MM
48DDP-40S5	48VDC	5V/5.0A	SCP/OCP/OVP/LVP	118mm*60mm*37mm
48DDP-40S24	48VDC	24V/2.0A	SCP/OCP/OVP/LVP	118mm*60mm*37mm
48DDP-40S48	48VDC	48V/1.0A	SCP/OCP/OVP/LVP	118mm*60mm*37mm

二. 系列特征:

Features

DC input 36-60VDC

Compact size

Protections: SCP /OCP/ OVP

High efficiency, high reliability

100% full load burn-in test


1 years warranty

三. 产品外观:



net weight: 270g

四. 工作温度，输出功率曲线：

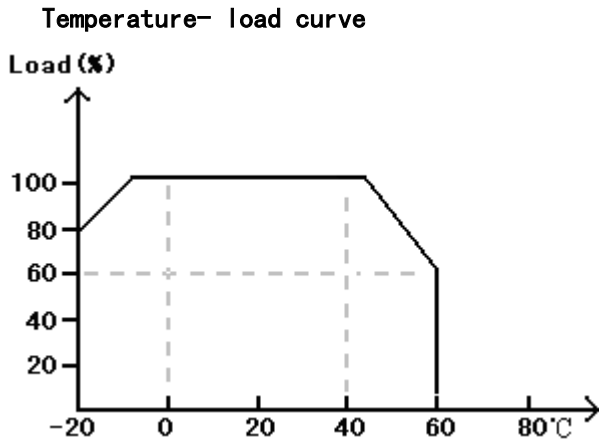

五. 测试标准：

EMC DATA:

1. EMI

RE/CE	EN55022 CLASS A
Harmonics Current	EN61000-3-2


2. EMS

ESD	EN61000-4-2	Air:8KV Contact:4KV	Criteria A
RS	EN61000-4-3	80MHz~1GHz 3V/m	Criteria A
EFT	EN61000-4-4	5KHz AC=1KV	Criteria A
Surge Test	EN61000-4-5	1.2/50us AC: ±2KV 8/50us	Criteria A
CS	EN61000-4-6	0.15MHz-80MHz 3V/m	Criteria A
Voltage dips	EN61000-4-8	30% 10ms 60% 100ms >95% 5000ms	Criteria A
Power Frequency Magnetic Field	EN61000-4-11	50Hz 30A/m	Criteria A
RF Electromagnetic Field pulse modulated	ENV50204	900±5MHz 200Hz 3V/m, 50%Duty cycle	Criteria A

六. 安装尺寸:

build in dimension

unit: mm

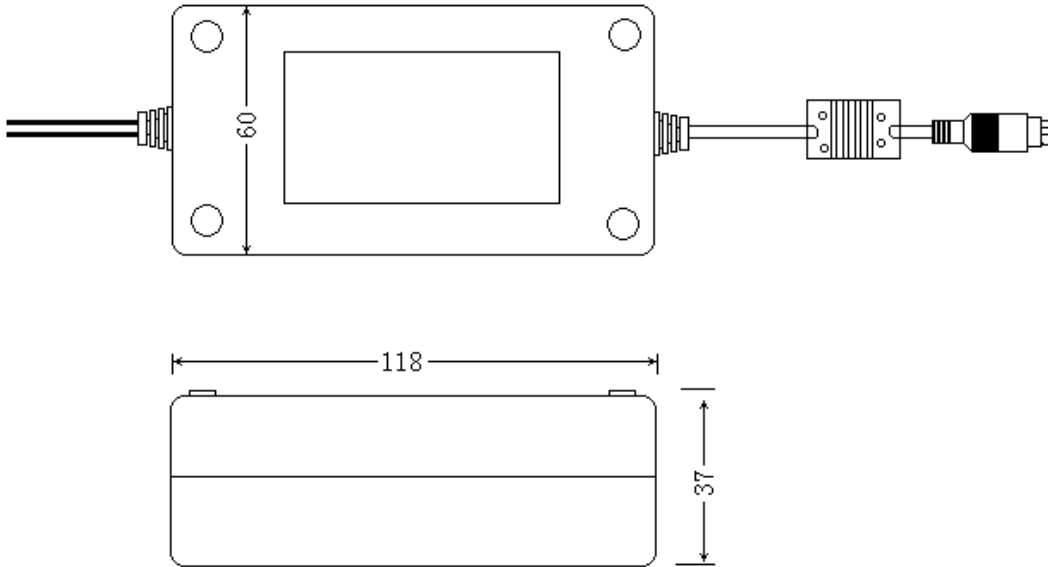


七. 标签:

Spec Label


<p>YAPU ELECTRONICS CO.,LTD</p> <p>电源适配器 AC ADAPTOR</p> <p>CCCTM CE</p>		
<p>型号(MODEL): DDP-40S48</p> <p>输入(INPUT): 48VDC(36-60VDC) I max 1.2A 47-63Hz</p> <p>输出(OUTPUT): 输入 红线 +48V= 0.8A DC +48V</p>		<p>注意!</p> <ul style="list-style-type: none"> • 室内使用. • 指定设备使用, 请勿用于其它设备. • 清洁时请用布等柔软材料, 防止外壳刮伤. <p>警告: </p> <ul style="list-style-type: none"> • 机内高压请勿拆装, 防止触电.
		<p>YAPU MADE IN CHINA</p>

八. 包装:

Packing unit: mm

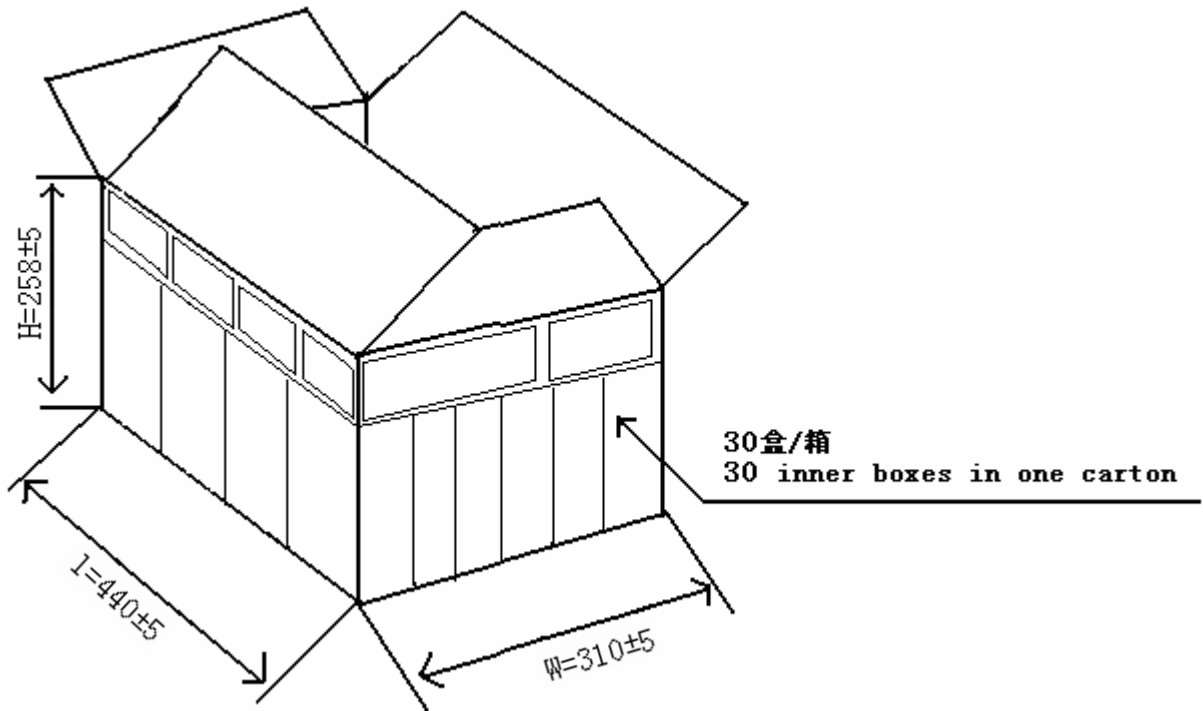

Inner Box plane

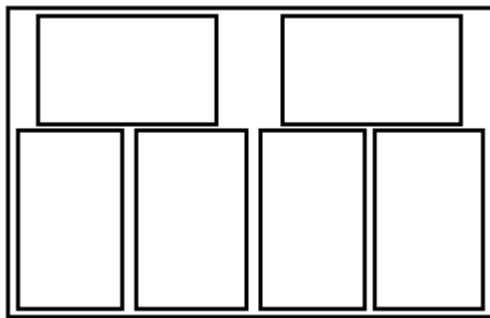

solid

